Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :
formav.co/explorer

Finitions - Aménagements des Bâtiments : Conception et Réalisation

Session 2026 • Code sujet : **26-BTS-FABCR-E5** • Durée : **50 minutes** • Coefficient : **8**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. **Analyse fonctionnelle et réglementaire** (3 questions) — **Page 3**

2. **Étude technologique, choix des matériaux et calculs** (3 questions) — **Page 6**

3. **Préparation de l'exécution et organisation du chantier** (3 questions) — **Page 8**

4. **Prévention des risques et sécurité** (3 questions) — **Page 11**

5. **Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) — **Page 14**

Sujet officiel (PDF) : https://btsfabcr.fr/assets/annales/bts-fabcr/E5 - Préparation et organisation du chantier/2026/BTS FABCR - E5 - Préparation et organisation du chantier - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

1. Analyse fonctionnelle et réglementaire

Le candidat intervient comme assistant conducteur de travaux pour le réaménagement d'une salle polyvalente dans un collège fermé au public pendant le chantier. Il analyse les ouvrages demandés, les contraintes du site et les références techniques et réglementaires applicables.

Partie 1 : Analyse fonctionnelle et réglementaire

Question 1.1. Présentez les fonctions attendues des ouvrages et les principaux critères de réception : planéité ou aspect des supports, continuité des ouvrages, qualité de finition et conformité aux teintes validées. Distinguez les travaux compris dans le lot des prestations qui ne sont pas définies dans le dossier.

Le lot comprend la cloison séparative en plaques de plâtre sur ossature métallique, le plafond suspendu avec isolant et la préparation puis la peinture des murs. À la réception, vérifier l'état et la planéité des supports selon le procédé, l'aplomb et la continuité des ouvrages, les raccords, l'aspect de finition et la conformité aux teintes validées par écrit. La porte est prévue dans la cloison, mais sa fourniture, ses accessoires et les performances particulières ne sont pas détaillés. Les interventions sur les réseaux ou la structure ne sont pas définies non plus : elles sont à clarifier avant travaux.


> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Lot : cloison, plafond isolé et peinture des murs. Réception : supports et ouvrages conformes, continuité, finition soignée et teintes validées. Porte, réseaux et prestations non décrites à clarifier.

Question 1.2. Identifiez au moins quatre contraintes du site ayant une incidence sur les accès, les livraisons, le stockage, la coactivité ou la protection des locaux. Indiquez pour chacune une conséquence opérationnelle.

Contrainte du site	Conséquence opérationnelle
Établissement fermé au public, accès organisé par le responsable du site	Coordonner accès, accueil sécurité et consignes d'évacuation.
Livraisons planifiées, véhicule limité à 12 t	Vérifier véhicule, horaire et cheminement avant livraison.
Stockage limité à 20 m² dans la salle	Approvisionner par lots et éviter le stockage instable.
Aucun stockage dans les circulations	Garder passages et issues dégagés pendant le déchargement et les travaux.
Travaux générant poussières, bruit et déchets; alimentation en 230 V	Protéger les locaux, nettoyer régulièrement et vérifier les outils électriques.

La période d'intervention, du 6 au 17 juillet 2026, impose de planifier les tâches et les livraisons sur les jours ouvrés. Le transfert des matériaux doit rester compatible avec l'accès au site et ne jamais obstruer les circulations. Les protections, le nettoyage régulier et la coordination avec le responsable du collège limitent les nuisances et préservent les locaux.

Conséquences opérationnelles des contraintes du chantier

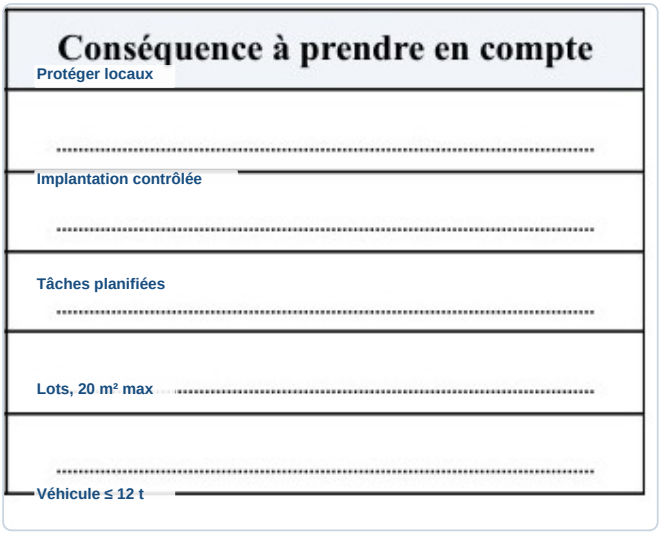

✓ RÉPONSE À RETENIR

Accès coordonné; livraison planifiée avec véhicule de 12 t maximum; stockage limité à 20 m²; circulations et issues dégagées; locaux protégés et nettoyés régulièrement.

Question 1.3. Présentez les références techniques et réglementaires pertinentes pour les ouvrages et l'organisation du chantier. Précisez comment vous vérifiez leur applicabilité au procédé retenu et la version des prescriptions à utiliser. Complétez la synthèse du DR 1.

1. **Cloison :** NF DTU 25.41 et NF EN 520. Vérifier le domaine d'emploi, la compatibilité des composants et la hauteur admissible du système.
2. **Plafond :** NF DTU 58.1 et NF EN 13964. Vérifier les prescriptions du système suspendu retenu.
3. **Peinture et isolants :** NF DTU 59.1 et NF EN 13162; consulter les fiches techniques et FDS.
4. **Prévention :** Code du travail, principes généraux de prévention et consignes du site.

Confronter ces références aux documents du procédé et aux notices des fabricants, puis vérifier leur domaine d'application et les éventuelles évaluations techniques. Utiliser les versions en vigueur à la date des travaux, en juillet 2026. Tracer la réception des supports et l'accord écrit sur les teintes avant les opérations concernées.

Synthèse des exigences et références du DR 1

Ouvrage ou exigence	Référence ou donnée du dossier	Contrôle à prévoir
Cloison en plaques de plâtre	DTU 25.41; EN 520	Compatibilité, aplomb, joints
Plafond suspendu	DTU 58.1; EN 13964	Niveau, continuité, fixations
Travaux de peinture	DTU 59.1; fiche technique, FDS	Supports, aspect, teinte
Prévention des risques au travail	Code du travail; prévention	Accueil, risques, équipements
Point d'arrêt de validation	Accord écrit du maître d'ouvrage	Accord avant peinture

✓ RÉPONSE À RETENIR

NF DTU 25.41, 58.1 et 59.1; NF EN 520, 13162 et 13964; Code du travail. Vérifier applicabilité, système fabricant et versions en vigueur en juillet 2026.

2. Étude technologique, choix des matériaux et calculs

Le dossier décrit une salle de 12 m par 8 m, une cloison neuve avec porte, un plafond isolé et les murs périphériques à peindre. Les calculs s'appuient sur les dimensions du DT 1, les caractéristiques des produits du DT 2 et les conventions de métré fournies.

Partie 2 : Étude technologique, choix des matériaux et calculs

Question 2.1. Calculez la surface nette de plaques de plâtre des deux faces de la cloison en retranchant l'ouverture de porte. Ajoutez une marge de 5 % pour les découpes, puis déterminez le nombre de plaques de 1,20 m × 2,50 m à commander, en appliquant les relations données dans le sujet.

Surface d'une face : $8,00 \times 3,20 - 1,00 \times 2,10 = 23,50\ \text{m}^2$. Pour les deux faces, la surface nette vaut $2 \times 23,50 = 47,00\ \text{m}^2$. Avec la marge de 5 %, il faut prévoir $47,00 \times 1,05 = 49,35\ \text{m}^2$. Chaque plaque couvre $1,20 \times 2,50 = 3,00\ \text{m}^2$, soit $49,35/3,00 = 16,45$ plaques. Le nombre à commander est arrondi à l'entier supérieur.

DR 1 complété : cloison

Surface nette de cloison, deux faces	2×(8×3,20−1×2,10)	47,00 m²
Plaques de plâtre à commander, marge de 5 %	49,35/3,00=16,45	17 plaques

✓ RÉPONSE À RETENIR

Surface nette : 47,00 m². À commander : 17 plaques.

Question 2.2. Déterminez la surface de plafond de la salle, puis le volume d'isolant de 100 mm nécessaire. Calculez la résistance thermique de la couche avec R = e/λ, e = 0,100 m et λ = 0,035 W/(m·K). Présentez le résultat avec son unité et précisez que le calcul porte sur la couche d'isolant seule.

Le plafond couvre toute la salle : $12,00 \times 8,00 = 96,00\ \text{m}^2$. Avec une épaisseur d'isolant de $0,100\ \text{m}$, le volume nécessaire est $96,00 \times 0,100 = 9,60\ \text{m}^3$. Pour la couche seule, la résistance thermique est $R = e/\lambda = 0,100/0,035 = 2,86\ \text{m}^2 \cdot \text{K/W}$, arrondie au centième. Cette valeur ne correspond pas à la résistance thermique de l'ensemble du plafond.

DR 1 complété : plafond et isolant

Surface de plafond	12×8	96,00 m²
Volume d'isolant de plafond	96×0,100	9,60 m³
Résistance thermique de l'isolant	0,100/0,035	2,86 m²·K/W

✓ RÉPONSE À RETENIR

Plafond : 96,00 m². Isolant : 9,60 m³. Résistance de la couche seule : 2,86 m²·K/W.

Question 2.3. **Calculez la surface nette à peindre des quatre murs de la salle en retranchant une porte existante de 0,90 m × 2,04 m. Pour deux couches, avec une consommation de 0,12 L/m² par couche et 10 % de pertes, déterminez le volume de peinture à prévoir, le nombre de pots de 10 L, le coût d'achat HT et le volume restant après travaux si les pertes prévues sont consommées.**

Surface brute des quatre murs : $2 \times (12,00 + 8,00) \times 3,20 = 128,00\ \text{m}^2$. La porte existante représente $0,90 \times 2,04 = 1,836\ \text{m}^2$, donc la surface nette à peindre est $126,164\ \text{m}^2$. Pour deux couches avec 10 % de pertes, le besoin est $126,164 \times 2 \times 0,12 \times 1,10 = 33,307296\ \text{L}$. Il faut donc 4 pots de 10 L. Le coût est $4 \times 86 = 344\ €$ HT et le volume restant après consommation du besoin prévu est $40 - 33,307296 = 6,692704\ \text{L}$.

DR 1 complété : murs et peinture

Surface nette des murs à peindre	128−0,90×2,04	126,164 m²
Peinture nécessaire et nombre de pots	126,164×0,264	33,31 L ; 4 pots
Coût total des pots HT	4×86	344 € HT ; reste 6,69 L

✓ RÉPONSE À RETENIR

Surface nette : 126,164 m². Besoin : 33,31 L, soit 4 pots. Coût : 344 € HT. Reste : 6,69 L.

3. Préparation de l’exécution et organisation du chantier

L’intervention est prévue du 6 au 17 juillet 2026, avec une zone de stockage limitée et des livraisons soumises à des contraintes d’accès. Le candidat prépare les moyens, les approvisionnements, les contrôles et l’enchaînement des tâches en tenant compte des rendements et des points d’arrêt du dossier.

Partie 3 : Préparation de l’exécution et organisation du chantier

Question 3.1. Calculez la charge de main-d’œuvre en journées-ouvrier pour la cloison, le plafond et la peinture. Pour chaque opération, déduisez la durée théorique avec l’effectif indiqué selon les formules fournies. Arrondissez les durées au demi-jour supérieur et expliquez les réserves à intégrer dans un planning réel.

Opération	Quantité	Charge	Durée arrondie
Cloison, deux faces	47 m²	47 ÷ 16 = 2,94 journées-ouvrier	1,5 jour à 2 ouvriers
Plafond et isolant	96 m²	96 ÷ 24 = 4 journées-ouvrier	2 jours à 2 ouvriers
Peinture, deux couches	126,164 m²	126,164 ÷ 45 = 2,80 journées-ouvrier	1,5 jour à 2 peintres

Quantités : cloison = 2 × (8 × 3,20 − 1 × 2,10) = 47 m² ; plafond = 12 × 8 = 96 m² ; peinture = 2 × (12 + 8) × 3,20 − 0,90 × 2,04 = 126,164 m². La durée est la charge divisée par l’effectif, arrondie au demi-jour supérieur. Ajouter au planning réel la préparation, les protections, les approvisionnements, le nettoyage, les contrôles, les séchages et les aléas. Les rendements excluent préparation et nettoyage.

DR 2 complété : charges et durées

Opération	Quantité	Charge en journées-ouvrier	Durée avec l’effectif prévu	Réserve ou condition
Cloison, deux faces	.....	47 m² — 2,94 j-o	1,5 j	.....
Plafond et isolant	.....	96 m² — 4 j-o	2 j	.....
Peinture, deux couches	.....	126,164 m² — 2,80 j-o	1,5 j	.....

✓ RÉPONSE À RETENIR

Cloison : 2,94 journées-ouvrier, soit 1,5 jour. Plafond : 4 journées-ouvrier, soit 2 jours. Peinture : 2,80 journées-ouvrier, soit 1,5 jour.

Question 3.2. Proposez un ordre logique des opérations, du constat initial à la réception, en faisant apparaître les protections, la réception des supports, le point d’arrêt de validation des teintes, les temps de séchage, le nettoyage et les contrôles. Indiquez les tâches qui peuvent être préparées en parallèle et celles qui sont impérativement successives.

1. Constater les lieux, vérifier les accès et les consignes d’évacuation, puis installer le balisage et protéger les locaux.

2. Réceptionner les supports et contrôler l'implantation et les dimensions. Corriger toute non-conformité avant les travaux concernés.
3. Poser la cloison et les réseaux prévus au dossier. Contrôler l'ossature et les ouvrages avant fermeture, puis poser le plafond et l'isolant.
4. Préparer les murs, faire valider les teintes par écrit, puis appliquer les couches en respectant les séchages indiqués par le fabricant.
5. Contrôler les ouvrages, nettoyer, trier et évacuer les déchets, puis réceptionner le chantier.

En parallèle, planifier les livraisons et préparer produits, protections et équipements. La réception des supports précède les ouvrages concernés ; validation des teintes et application, puis couches et séchages, restent successifs.

DR 2 complété : dépendances et contrôles

Ordre	Tâche	Prérequis ou tâche précédente	Contrôle, point d'arrêt ou durée à préciser
1	Installation, balisage et protections	.....	Balisage, protections, accès
2	Réception des supports et implantation	.....	Arrêt : supports et implantation
3	Pose de la cloison et des réseaux prévus au dossier	.....	Après réception des supports
4	Pose du plafond et de l'isolant	.....	Contrôle ossature avant fermeture
5	Préparation des supports et peinture	.....	Teintes validées ; séchage fabricant
6	Contrôle final, nettoyage et réception	.....	Contrôle, tri, nettoyage, réception

Indiquer les dépendances et les contrôles

✓ RÉPONSE À RETENIR

Constat, protections, réception des supports, cloison, plafond, préparation, validation écrite des teintes, peinture et séchages, contrôles, nettoyage et réception.

Question 3.3. Présentez les approvisionnements à prévoir et les contrôles à effectuer à la livraison et avant mise en œuvre. Expliquez comment vous limitez les manutentions, évitez la surcharge de la zone de stockage et gérez les chutes et emballages. Complétez les lignes correspondantes du DR 2.

Approvisionnement	Quantité indicative	Contrôles à la livraison et avant pose
Plaques de plâtre	17 plaques	Quantités, dimensions, épaisseur, état et compatibilité du système
Isolant de cloison et de plafond	23,5 m² en 70 mm ; 96 m² en 100 mm	Référence, épaisseur, état et adaptation aux ouvrages
Peinture	33,31 L ; 4 pots de 10 L	Teinte validée, lots, étiquetage, fiche technique et FDS
Ossatures, plafond et consommables	Selon le plan d'exécution et le système retenu	Références, quantités, état et notices du fabricant

Planifier les livraisons avec des véhicules de 12 t maximum. Comparer le bon de livraison aux quantités reçues et vérifier dommages, références et lots. Acheminer au plus près des postes, livrer par lots et limiter le stockage à 20 m² ; stabiliser les piles et garder les circulations et issues libres. Trier puis évacuer chutes et emballages selon les filières prévues.

DR 2 : complément approvisionnements et logistique

Indiquer les dépendances et les contrôles

Livraisons planifiées : véhicule de 12 t maximum ; contrôler quantités, état, lots et références.

Fournitures : 17 plaques ; isolant 23,5 m² en 70 mm et 96 m² en 100 mm ; peinture 4 pots.

Décharger au plus près ; livrer par lots ; stockage stable limité à 20 m².

Circulations et issues libres ; trier et évacuer chutes et emballages.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Prévoir 17 plaques, 23,5 m² d'isolant mural, 96 m² d'isolant de plafond et 4 pots de peinture. Livrer par lots, véhicule de 12 t maximum et stockage limité à 20 m².

4. Prévention des risques et sécurité

Les opérations étudiées comprennent la manutention de plaques et d'isolant, le travail au plafond, la découpe, l'application de peinture et l'usage d'outils électriques. Le candidat évalue les risques et propose des mesures adaptées au chantier, en privilégiant la prévention à la source et les protections collectives.

Partie 4 : Prévention des risques et sécurité


Question 4.1. Analysez au moins quatre situations du tableau en indiquant pour chacune le danger, les dommages possibles et les personnes exposées. Hiérarchisez les risques selon la gravité et la probabilité d'exposition, en explicitant votre méthode d'évaluation.

Évaluer le risque initial en croisant la gravité potentielle et la probabilité d'exposition : priorité élevée si l'exposition est fréquente ou si les conséquences possibles sont graves. Les salariés directement concernés sont exposés ; les collègues et le personnel du site le sont aussi si la zone n'est pas balisée.

Situation	Danger, dommages possibles et personnes exposées	Priorité initiale
Manutention	Charges encombrantes : TMS, écrasement ou coupure ; manutentionnaires.	Élevée
Pose au plafond	Chute de hauteur ou d'objet : fractures, traumatisme ; poseurs et personnes proches.	Élevée
Découpe	Poussières, projections, arêtes coupantes : atteinte respiratoire, oculaire ou plaie ; opérateur et collègues.	Moyenne à élevée
Peinture	Contact ou inhalation : irritation, allergie ou malaise ; peintres et personnes présentes.	Moyenne
Outils électriques	Coupure, projection ou électrisation : blessure grave ; utilisateur et collègues.	Élevée

Réévaluer le classement après mise en place des mesures de prévention.

DR 2 : dangers, dommages et niveaux de risque

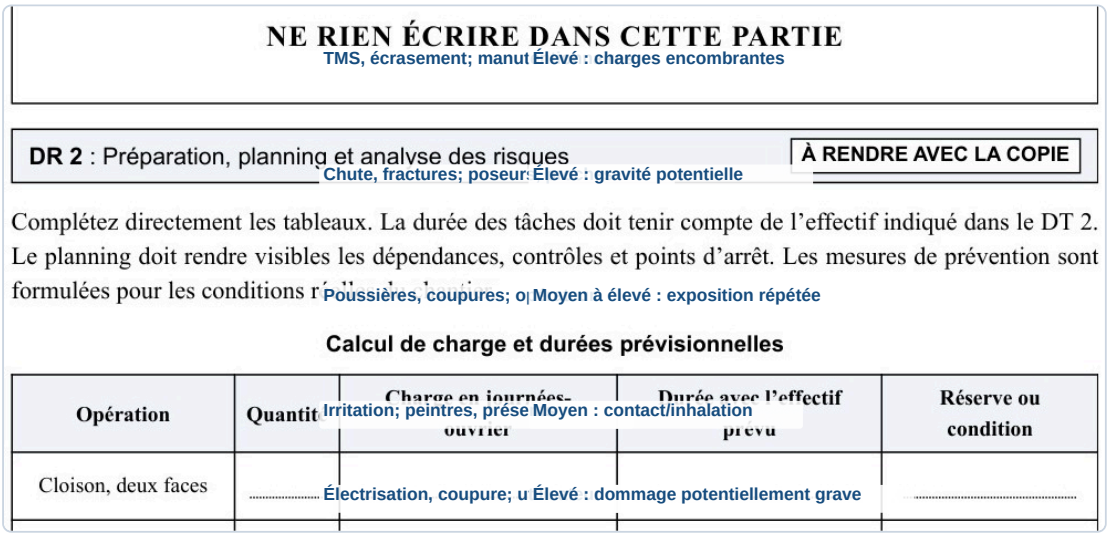

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

TMS, écrasement; manut Élevé : charges encombrantes

DR 2 : Préparation, planning et analyse des risques — **À RENDRE AVEC LA COPIE**

Chute, fractures; poseur Élevé : gravité potentielle

Complétez directement les tableaux. La durée des tâches doit tenir compte de l'effectif indiqué dans le DT 2. Le planning doit rendre visibles les dépendances, contrôles et points d'arrêt. Les mesures de prévention sont formulées pour les conditions r

Poussières, coupures; o Moyen à élevé : exposition répétée

Calcul de charge et durées prévisionnelles

Opération	Quantit	Charge en journées-ouvrier	Durée avec l'effectif prévu	Réserve ou condition
Cloison, deux faces	.....	Irritation; peintres, prése Moyen : contact/inhalation		.....

Électrisation, coupure; u Élevé : dommage potentiellement grave

✓ RÉPONSE À RETENIR

Priorité élevée : pose en hauteur, manutention et outils électriques. Poussières, projections et peinture : risques à maîtriser également.


Question 4.2. Définissez des mesures de prévention adaptées pour la manutention, le travail en hauteur, les poussières et projections, les outils électriques et l'exposition aux produits. Priorisez la suppression ou la réduction du risque à la source et les protections collectives avant les équipements individuels.

Réduire d'abord le risque à la source, organiser le travail et privilégier les protections collectives ; ajouter les EPI adaptés au risque résiduel.

- **Manutention :** livrer au plus près, utiliser un chariot, porter à deux si nécessaire et stabiliser le stockage.
- **Hauteur :** choisir et vérifier un moyen d'accès adapté, baliser la zone et privilégier une protection collective contre les chutes.
- **Découpe :** limiter les poussières par aspiration, isoler la zone et maîtriser les projections.
- **Peinture et électricité :** consulter la FDS, ventiler, vérifier outils et câbles, et protéger l'alimentation 230 V des détériorations et de l'humidité.

Selon la tâche : chaussures de sécurité, gants appropriés, lunettes et protection respiratoire conforme aux risques et aux consignes du produit.

DR 2 : prévention prioritaire et EPI complémentaires

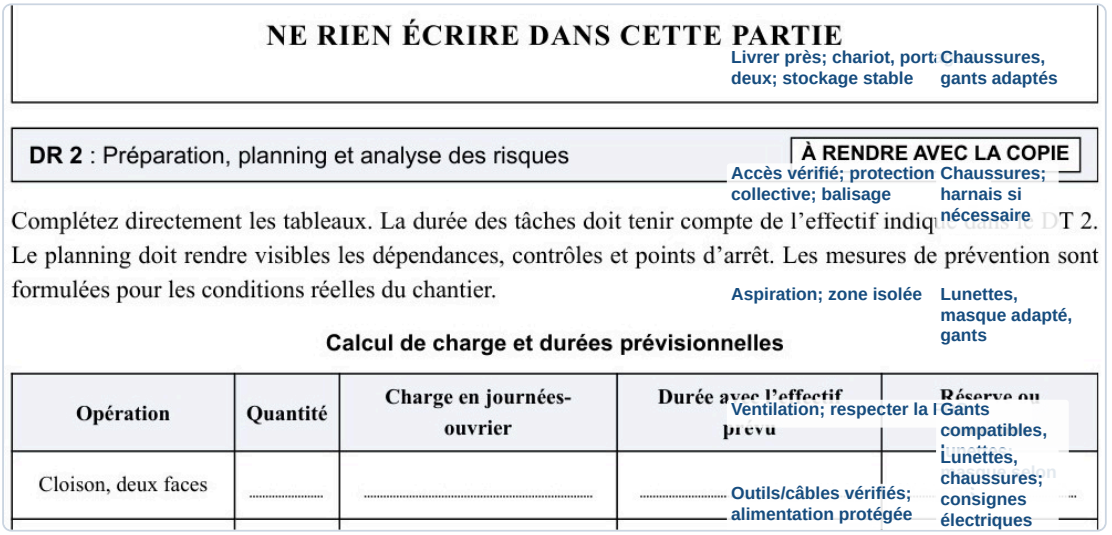

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Livrer près; chariot, port… deux; stockage stable — Chaussures, gants adaptés

DR 2 : Préparation, planning et analyse des risques — **À RENDRE AVEC LA COPIE**

Accès vérifié; protection collective; balisage — Chaussures; harnais si nécessaire

Complétez directement les tableaux. La durée des tâches doit tenir compte de l'effectif indiqué dans le DT 2. Le planning doit rendre visibles les dépendances, contrôles et points d'arrêt. Les mesures de prévention sont formulées pour les conditions réelles du chantier.

Aspiration; zone isolée — Lunettes, masque adapté, gants

Calcul de charge et durées prévisionnelles

Opération	Quantité	Charge en journées-ouvrier	Durée avec l'effectif prévu	Réserve ou
Cloison, deux faces	.....	.....	.....	...

Ventilation; respecter la l… — Gants compatibles, Lunettes;

Outils/câbles vérifiés; alimentation protégée — Lunettes, chaussures; consignes électriques

✓ RÉPONSE À RETENIR

Prévention à la source, protections collectives et organisation adaptée, puis EPI choisis selon les risques résiduels.

Question 4.3. Indiquez les vérifications et consignes à mettre en place avant le démarrage et pendant les travaux : accueil sécurité, vérification des équipements, consultation des fiches de données de sécurité, gestion des déchets, maintien des circulations dégagées et conduite à tenir en cas d'incident. Complétez le diagnostic du DR 2.

Avant le démarrage, accueillir les salariés, transmettre les consignes d'accès et d'évacuation du site, délimiter les zones de travail et vérifier les moyens d'accès, outils, câbles et protections collectives. Consulter les fiches techniques et FDS ; prévoir les contenants et filières de tri.

Pendant les travaux, garder circulations et issues libres, respecter la zone de stockage de 20 m², évacuer régulièrement les déchets et contrôler le rangement. En cas d'incident : arrêter le travail, sécuriser la zone, alerter le responsable et les secours selon les consignes du site, puis appliquer les consignes de secours et signaler l'événement.

DR 2 : consignes de suivi et conduite à tenir

Peinture, deux couches	.....	.....	.....	.....

Avant : accueil, consignes d'évacuation, vérification des équipements, consultation des FDS

Calculer à partir des quantités et rendements fournis

Ordonnancement synthétique des travaux

Pendant : circulations libres, stockage limité à 20 m², tri et évacuation des déchets

Ordre	Tâche	Prérequis ou tâche précédente	Contrôle, point d'arrêt ou durée à préciser
1	Installation, balisage et protections	.....	.....
2	Réception des supports et implantation	.....	.....

Incident : arrêter, sécuriser, alerter le responsable et les secours selon les consignes du site

✓ RÉPONSE À RETENIR

Accueil sécurité et équipements vérifiés ; FDS consultées ; accès dégagés, déchets triés et procédure d'alerte connue.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2026)

Bilan de l'épreuve : L'épreuve orale E5 du BTS Finitions - Aménagements des Bâtiments, session 2026, code 26-BTS-FABCR-E5, dure 50 minutes et a le coefficient 8. Elle porte sur le réaménagement d'une salle polyvalente de collège : cloison en plaques de plâtre, plafond isolé et peinture. Elle évalue l'analyse réglementaire, les métrés, l'organisation du chantier et la prévention des risques.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Surface nette de cloison : deux faces × (longueur × hauteur - surface de l'ouverture).
- Nombre de plaques : arrondir à l'entier supérieur la surface majorée divisée par la surface unitaire.
- Résistance thermique d'une couche homogène : R = e/λ, en m²·K/W.
- Charge en journées-ouvrier = quantité/rendement ; durée = journées-ouvrier/effectif.

Points de vigilance & attentes du jury

- Présentez les formules, les unités et les arrondis retenus pour chaque métré.
- Distinguez les prescriptions applicables au procédé des références à vérifier et contrôlez leur version.
- Faites apparaître les dépendances, les temps de séchage et les points d'arrêt dans l'ordonnancement.
- Pour les risques, hiérarchisez gravité et exposition et privilégiez prévention à la source et protections collectives.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer la résistance thermique de l'isolant du plafond ?

Utilisez R = e/λ, avec l'épaisseur e exprimée en mètres et la conductivité λ en W/(m·K). Le résultat s'exprime en m²·K/W et concerne uniquement la couche d'isolant demandée.

Q : Comment établir le besoin de peinture avec les pertes prévues ?

Calculez d'abord la surface nette des murs, puis multipliez-la par le nombre de couches, la consommation par couche et le coefficient 1,10. Arrondissez le nombre de pots à l'unité supérieure.

Q : Comment se déroule cette épreuve et quel temps faut-il prévoir pour chaque partie ?

L'épreuve dure 50 minutes : 20 minutes d'exposé puis 30 minutes d'entretien. Les quatre parties représentent chacune 5 points, pour un barème total ramené à 20 points.

Q : Quels éléments de qualité et de conformité faut-il rendre visibles au jury ?

Justifiez les références retenues, leur domaine d'application et la version vérifiée des prescriptions. Présentez aussi les contrôles des supports et ouvrages, ainsi que la validation écrite des teintes avant peinture.

Sujet officiel associé (PDF) : https://btsfabcr.fr/assets/annales/bts-fabcr/E5 - Préparation et organisation du chantier/2026/BTS FABCR - E5 - Préparation et organisation du chantier - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

Ressources BTS Finitions, Aménagements des Bâtiments : Conception et Réalisation : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.